

Standmarkise Duo-Excellino

BREMETALL[®]




SONNENLICHT IN BALANCE.

STAND-ALONE VARIANTE

Für alle, die ihre Erholungsflächen nicht direkt am Haus geplant haben, bieten Standmarkisen doppelt hochwertigen Schatten. Über 30 m² können damit elegant bedeckt werden.

**PRODUZIERT
IN ÖSTERREICH**

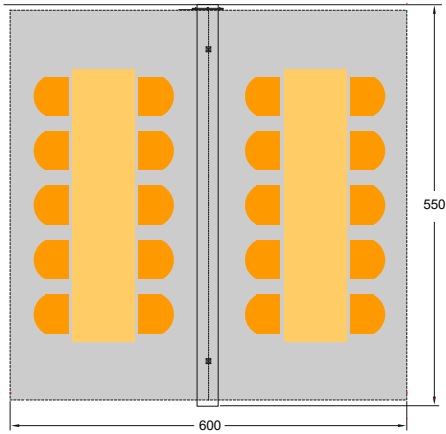

Beispiel:
Schattenangebot einer Duo-Excellino mit 2x300 cm Ausfall und 550 cm Breite.

◀ DOPPELTE GRÖSSE

Die robuste Konstruktion und der Einsatz des hochbelastbaren De-Luxe-Gelenkarmes erlaubt bis zu 2x300 cm Ausfall auf beiden Seiten der Anlagen. Dadurch bieten die Standmarkisen viel Platz für diverse Anwendungen, z. B.

- in der Gastronomie als Sonnenschutz für Gastgärten und Bars
- im gewerblichen Bereich als Verkaufsstand, für Feste oder als Schutz der Außen-Verkaufsflächen
- im privaten Bereich für Terrassen und Essbereiche im Freien, Schwimmbad- oder Spielplatzabdeckungen, Schattenparkplatz u. ä. m.

SICHERER STAND

In der Befestigung zeigt sich die Duo-Excellino flexibel. Die stabile Konstruktion kann entweder direkt mit dem Untergrund verschraubt werden oder über eine Bodenhülse zum Einbetonieren befestigt werden. Alternativ steht für eine Seite auch eine Wandkonsole zur Verfügung.



FÜR NASSE TAGE

Mit einer zusätzlich imprägnierten Bespannung ausgestattet bietet die Duo-Luxe auch Schutz bei leichtem Regen. Wichtig für den Abfluss des Regenwassers ist eine Neigung von mindestens 15°.



▲ BESPANNUNGEN

Die Bespannung hat entscheidenden Einfluss auf den Farbeindruck von Terrasse und Markise, sowohl vom Innenraum, als auch von außen. Über 200 verschiedene Dessins und mehrere verschiedene Qualitäten bis hin zum bedruckbaren Markisentuch bieten eine reichhaltige Palette, in der sicher für jedes Bauobjekt eine optimal passende Bespannung zu finden ist.



▲ OBERFLÄCHEN

Durch Wetter- und Witterungseinflüsse werden bei Markisen besonders hohe Anforderungen an Werkstoffe und Materialien gestellt. Pulverbeschichtete Aluminiumteile bieten hier die geforderten Qualitätseigenschaften und behalten über Jahre hinweg ihr makelloses Aussehen. Besondere Struktureffekte wie die BRECOL-Farben (Abbildung) bieten dabei interessante Gestaltungsmöglichkeiten.



▲ KOMFORT

Mit Automatikfunktionen wird die Steuerung des Sonnenschutzes optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. Faktoren wie Wind, Sonneneinstrahlung, Regen oder auch Temperatur werden intelligent miteinander in Verbindung gebracht und sorgen so für ein Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit - Einsparungen für Heiz- und Kühlenergie inklusive.



MAX. BREITE	ARMLÄNGE	NEIGUNG	OBERFLÄCHE	OPTIONAL
von 190 cm bis 550 cm	150 cm 200 cm 250 cm 300 cm	stufenlos einstellbar von ca. 5° - 40°	RAL 9010 weiß RAL 9006 silber brecol 10 anthrazit metallic <i>optional:</i> RAL-Sonderfarbe	Funkantrieb io / RTS Kurbelantrieb mit /ohne Servoverleichterung Lichtleiste Wärmestrahler

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Bremetall-Fachhandelspartner: