

BEDIENUNGSANLEITUNG WINDWAND

Stand: 01.12.2017



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM, BEVOR SIE IHRE WINDWAND DAS
ERSTE MAL BEDIENEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF UND ÜBERGEBEN SIE SIE AUCH AN EVENTUELLE
WEITERE BESITZER

Sicherheitshinweise:

Sicherheitshinweise sind an entsprechender Stelle in dieser Bedienungsanleitung zu finden. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweistext gekennzeichnet.



Wichtiger Sicherheitshinweis


Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, welche Gefahren darstellen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können bzw. die für die Funktion der Markise wichtig sind.

SICHERHEITSHINWEISE




Die Tuchwelle der Windwand steht unter Federspannung. Gefahr des Einquetschens von Fingern und Gliedmaßen. Kinder unter 12 Jahren dürfen die Windwand aus Sicherheitsgründen nicht bedienen. Beim Bedienen den Griffhalter beidseitig festhalten, um ein unkontrolliertes Einfahren der Windwand zu vermeiden. Die Bedienung der Wind- und Sichtschutzwand ist bis zu einer max. Windstärke 5 nach Beaufort (max. 35 km/h) zulässig.

HINWEIS ZU BEDIENUNG

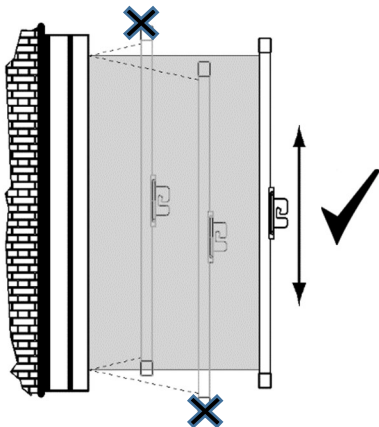

Auf ein sauberes Aufrollen der Bespannung beim Einfahren der Windwand muss unbedingt geachtet werden - dabei das Ausfallprofil in der Höhe so führen, dass die Bespannung gleichmäßig und mittig auf der Federwelle aufrollt und die Bespannung nicht an den Seitenkappen des Kastens streift. Im eingerollten Zustand muss das Ausfallprofil bis zum Anschlag der Seitenkappen vom Kasten aufgenommen werden können.

Falls der Stoff einmal schief eingezogen wird, das Tuch wieder ein Stück ausrollen, die Zugstange heben und wieder langsam einrollen.

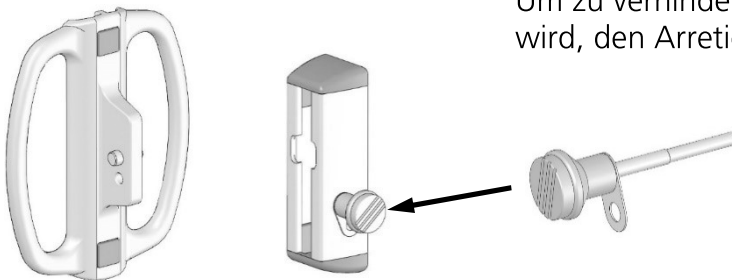

Um zu verhindern, dass die Windwand versehentlich geöffnet wird, den Arretierstift in den Griffhalter/Mast einstecken.

ERSATZTEILE

Sollten Beschädigungen an der Mechanik festgestellt werden, so ist ein Fachbetrieb mit der Reparatur zu beauftragen. In der Zwischenzeit darf die Windwand nicht bedient werden.



ACHTUNG: Die Federwelle steht unter einer starken Spannung – Verletzungsgefahr.

Lassen Sie folgende Arbeiten nur von einem Fachbetrieb durchführen:

- Öffnen des Kastens
- Austausch der Bespannung
- Spannen der Federwelle

Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Die Windwand ist ein wartungsfreies Produkt. Alle metallischen Teile haben einen hochwertigen Oberflächenschutz erhalten.

Durch ein paar einfache Handgriffe können Sie jedoch die Langlebigkeit Ihrer Windwand erhöhen und die schöne Optik des Produktes über viele Jahre erhalten:

- Profiloberflächen reinigen (z.B. mit weichem Wolltuch abreiben, die Oberfläche erhält beim Auftragen einer Politur besonderen Glanz)
- Verunreinigungen am Behäng entfernen (siehe nachfolgenden Absatz)

Pflege von Acrylbehängen: Leichte trockene Verschmutzungen können Sie im trockenen Zustand abbürsten. Kleinere lokale Flecken behandelt man mittels sorgfältiger Handwäsche mit handelsüblichen Waschmitteln (Lauge 40° C). Dabei nicht rubbeln, um die Beschichtung des Tuchs nicht zu zerstören. Mit viel klarem Wasser nachspülen. Fett- und Ölflecke lassen sich nur mit Waschbenzin und einem saugfähigen Tuch entfernen und erfordern eine Nachimprägnierung.



TEXgard easy clean

Dieses Nachimprägniermittel in der Sprühflasche wurde speziell für Sonnenschutz Textilien entwickelt und verhindert sowohl die Aufnahme von Wasser, aber auch von Öl, Fetten und Verschmutzungen von Textilien. Durch die Anwendung von TEXgard easy clean kann auch eine Verbesserung der Abdichtung der Nähte erreicht werden.

- Einfaches und schnelles Auftragen durch Sprühkopf
- Kurze Trockenzeiten
- Treibgasfrei und ergiebig

Pflege von Soltis®-Behängen: Soltis®-Gewebe sind besonders beständig gegen Verschmutzungen, können aber dennoch eine Reinigung erfordern. Einfache Verschmutzungen können mit einem starken Wasserstrahl (kein Druck- oder Dampfreiniger!) entfernt werden. Für eine Intensivreinigung sind spezielle, für Soltis® entwickelte Reinigungsmittel erhältlich (Ferrari® Clean bzw. Ferrari® Formule S). Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Sonnenschutz-Fachhändler.

Falls die Windwand über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, kann sie einfach von den Wandhaltern abgenommen und in einem geschützten Bereich gelagert werden.

Sie haben mit Ihrer Bremetall Anlage ein Qualitätsprodukt für den Sonnenschutz erworben. Die Beachtung der vorliegenden Hinweise

- garantiert Ihre Sicherheit
- erhöht die Freude am Produkt
- verhindert Schäden aus Fehlbedienung
- gewährleistet optimale Nutzung und
- verlängert die Lebensdauer Ihrer Windwand

HERSTELLER

Herstellerfirma: Bremetall Sonnenschutz GmbH
Adresse: Bert-Köllensperger-Straße 5a, A-6065 Thaur, Austria

Diese technische Unterlage enthält urheberrechtlich geschützte Eigeninformationen. Alle Rechte sind vorbehalten.
Änderungen in dieser Unterlage sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Alle aufgeführten Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
Text- und Grafikeil dieser Unterlage wurde mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.
© 2017 Bremetall Sonnenschutz GmbH