


NEIGUNGSEINSTELLUNG BEI SCHWENKEINRICHTUNG

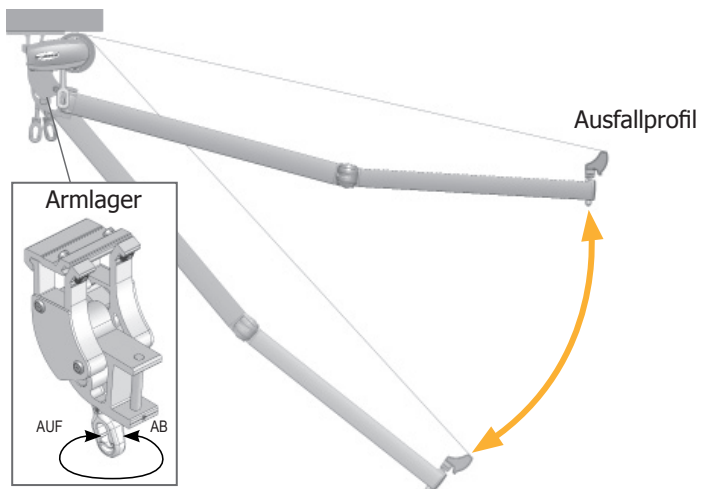

Durch eine einfache Einstellung der Neigung an den beiden Armlagern per Handkurbel kann die Neigung in einem Bereich von 5 - 50° individuell und bequem eingestellt werden. Hierzu die Markise ca. 100 cm ausfahren und dann die Neigung an beiden Armlagern einstellen.

ACHTUNG: Um die Markise nicht zu beschädigen muss die Neigung wechselseitig am linken und rechten Armlager eingestellt werden - nehmen Sie jeweils max. 5 Kurbelumdrehungen (ca. 15°) auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite vor. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Neigung erreicht ist und beide Gelenkarme die gleiche Höheneinstellung aufweisen.

Kurbelrichtung im Uhrzeigersinn: Arm bewegt sich nach oben.
Kurbeln gegen den Uhrzeigersinn: Arm bewegt sich nach unten.

Abschließend mit der am Ausfallprofil angebauten Wasserwaage prüfen, ob dieses Profil wieder horizontal ausgerichtet ist, erst dann darf die Markise ein- bzw. ausgefahren werden.

Achten Sie nach der Einstellung der Markise darauf, dass der Fahrweg bis zur Endposition nicht blockiert ist (speziell bei automatischen Steuergeräten).



Markise nur ca. 100 cm ausfahren, dann die Neigung an beiden Armlagern einstellen.



ACHTUNG: Falls die Markise sehr flach (<15° Neigung) eingestellt wird, darf sie bei Regen **NICHT** betrieben werden. Die Nichtbeachtung kann zu einem Bruch der Markise und zu schweren Verletzungen von sich in der Nähe aufhaltenden Personen führen!

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH - GARANTIERT

Bremetal Sonnenschutz GmbH ist auf textile Sonnenschutztechnik im Außenbereich spezialisiert und erzeugt effiziente Systeme und hochqualitative Komponenten. Das umfangreiche Produktprogramm bietet für jede Beschattungssituation die optimale, individuelle Lösung.



Gelenkarmmarkisen von der einfachen offenen Tragrohrmarkise bis zur exakt schließenden Kassettenmarkise mit Kipparmgelenk.



Fassadenmarkisen - Außenrollos, Fallarmmarkisen und Markisoleetten in vielfältigen Ausführungsmöglichkeiten.



Wintergartenbeschattungen, Terrassenmarkisen und freistehende Gastronomieanlagen in verschiedenen Dimensionen.



Wind- und Sichtschutzwände können überall eingesetzt werden - egal ob als Windschutz oder als Schutz vor den Blicken neugieriger Nachbarn.



Korbmarkisen sind gut beschriftbar und eignen sich hervorragend als Werbeträger für Geschäftslokale und Schaufenster.

Stand: 01.01.2013 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

BEDIENUNGSHINWEIS ECO-LUXE MARKISE MIT SCHWENKEINRICHTUNG

Sie haben mit Ihrer bremetal®-Markise ein Qualitätsprodukt für den Sonnenschutz erworben.

Die Beachtung der vorliegenden Hinweise

- garantiert Ihre Sicherheit
- erhöht die Freude am Produkt
- verhindert Schäden aus Fehlbedienung
- gewährleistet optimale Nutzung und
- verlängert die Lebensdauer Ihrer Markise.

bremetal[®]
TEXTILE SONNENSCHUTZTECHNIK
MIT SONNE LEBEN.